

Montage instructie voor Linialen DITRON Type DC serie




Omschrijving;

De Leeskop welke gebruikt wordt in de glaslinialen type's **DC-serie** zijn voorzien van 5 kogellagers voor de perfecte geleiding van de leeskop in de liniaal, voor een lage weerstand hoge nauwkeurigheid en lange levensduur.

De linialen zijn vuil en waterafstotend volgens **IP 53**.

De liniaal dient parallel gemonteerd te worden ten opzichte van de machine geleiding deze mag maximaal 0.15 mm bedragen.

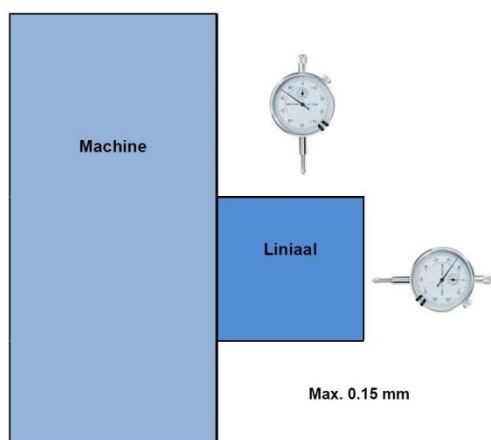

De leeskop dient spanningsvrij gemonteerd te worden !!!!!!!
Na montage de **rode transport-beugel** verwijderen (4 schroeven)



De liniaal en leeskop dienen regelmatig gereinigd te worden, met een schone doek en alcohol.
Andere agressieve schoonmaakmiddelen kunnen het systeem beschadigen.